


BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA

Modelo: 71K

RPM: 3500	IMPULSOR: Bronce	Ø FLECHA: 1 $\frac{3}{16}$ "	INMERSIÓN MÍNIMA: 6"	TAZÓN: Hierro gris
------------------	-------------------------	-------------------------------------	-----------------------------	---------------------------

Prueba realizada con agua, gravedad específica 1.0 @ 20 °C (68 °F); otros líquidos pueden variar el rendimiento.
 Para 1 etapa, multiplicar carga y eficiencia por **0.95**
 Para 2 etapas, multiplicar carga y eficiencia por **0.98**

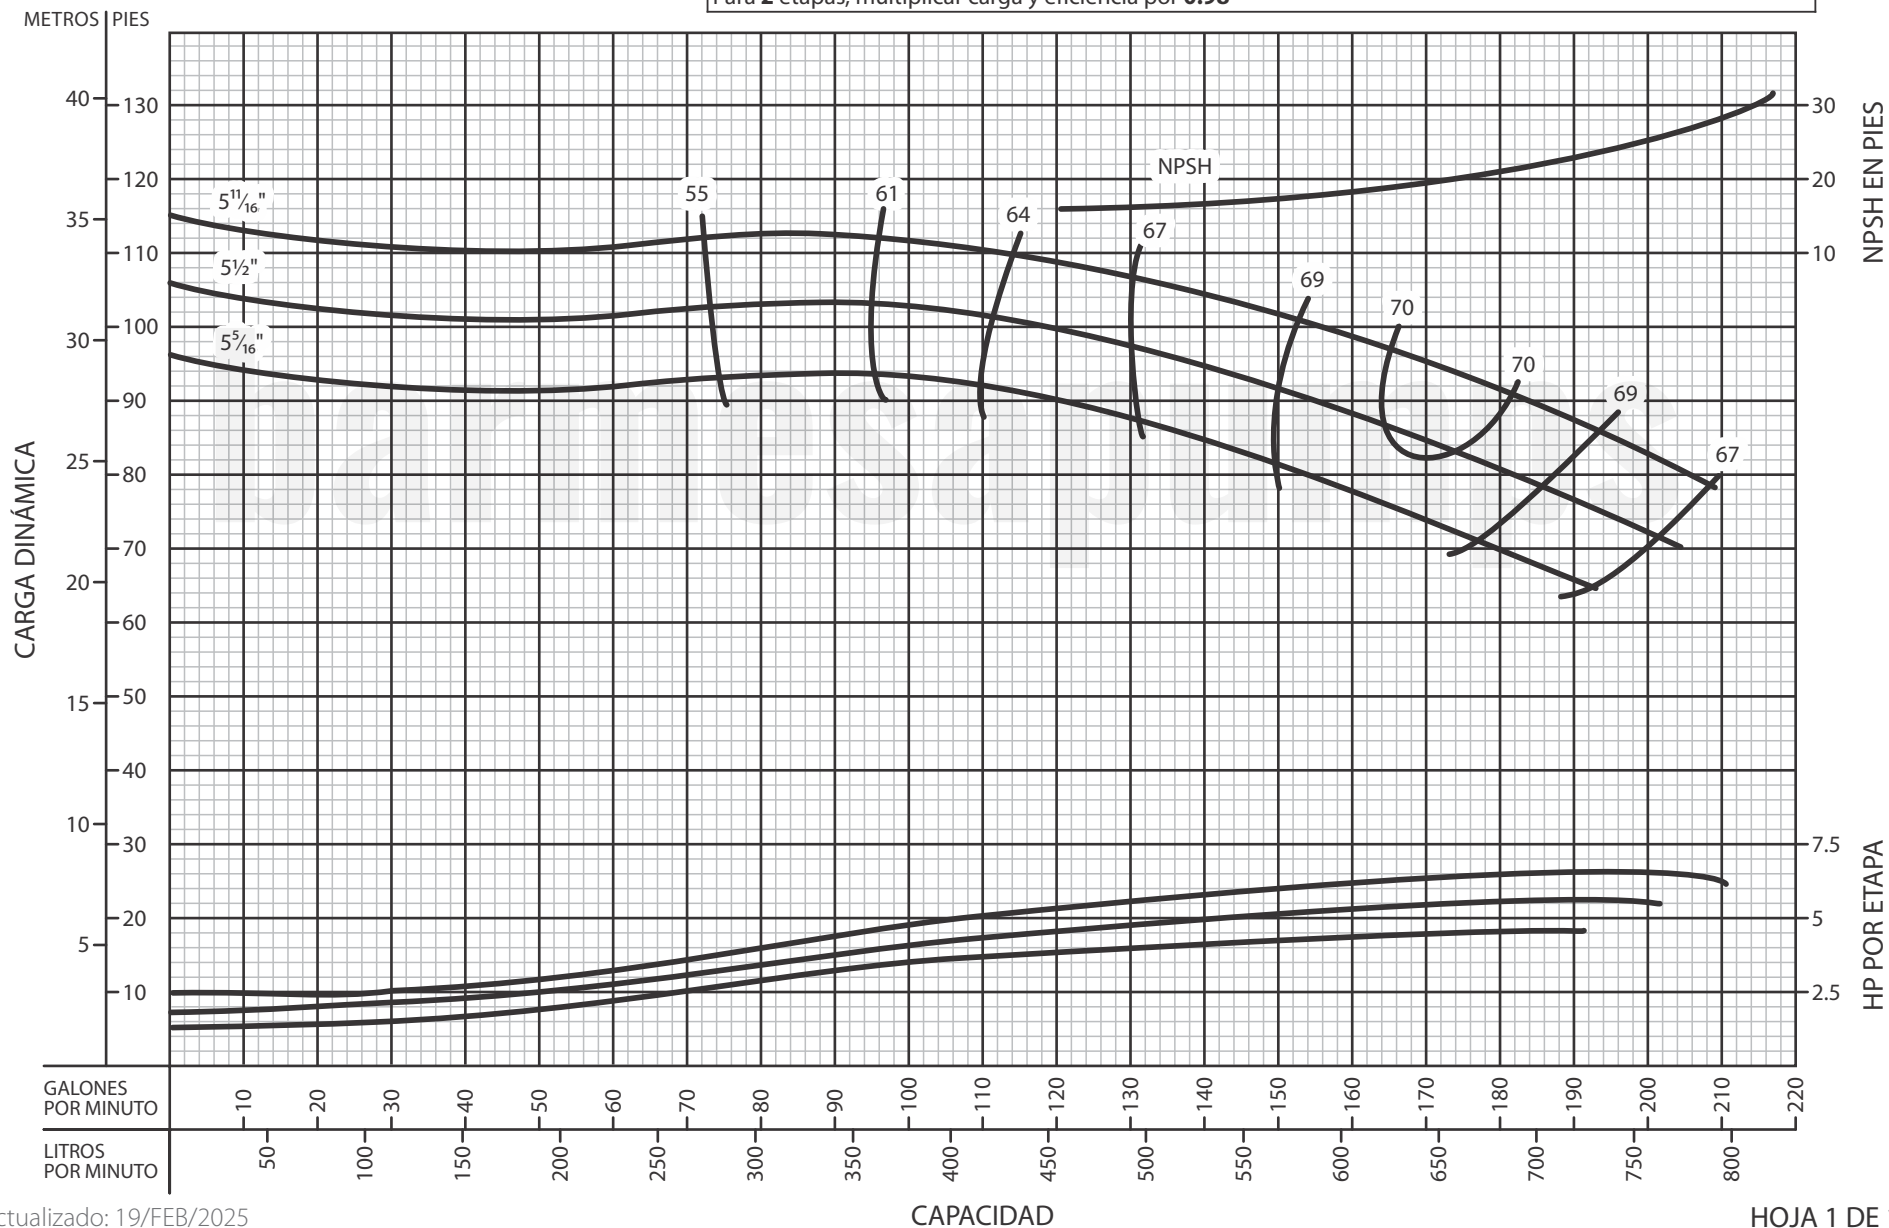


BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA

Modelo: 72K

RPM: 3500 **IMPULSOR: Bronce** **Ø FLECHA: 1 $\frac{3}{16}$ "** **INMERSIÓN MÍNIMA: 8"** **TAZÓN: Hierro gris**

Prueba realizada con agua, gravedad específica 1.0 @ 20 °C (68 °F); otros líquidos pueden variar el rendimiento.
Para 1 etapa, multiplicar carga y eficiencia por **0.95**
Para 2 etapas, multiplicar carga y eficiencia por **0.98**

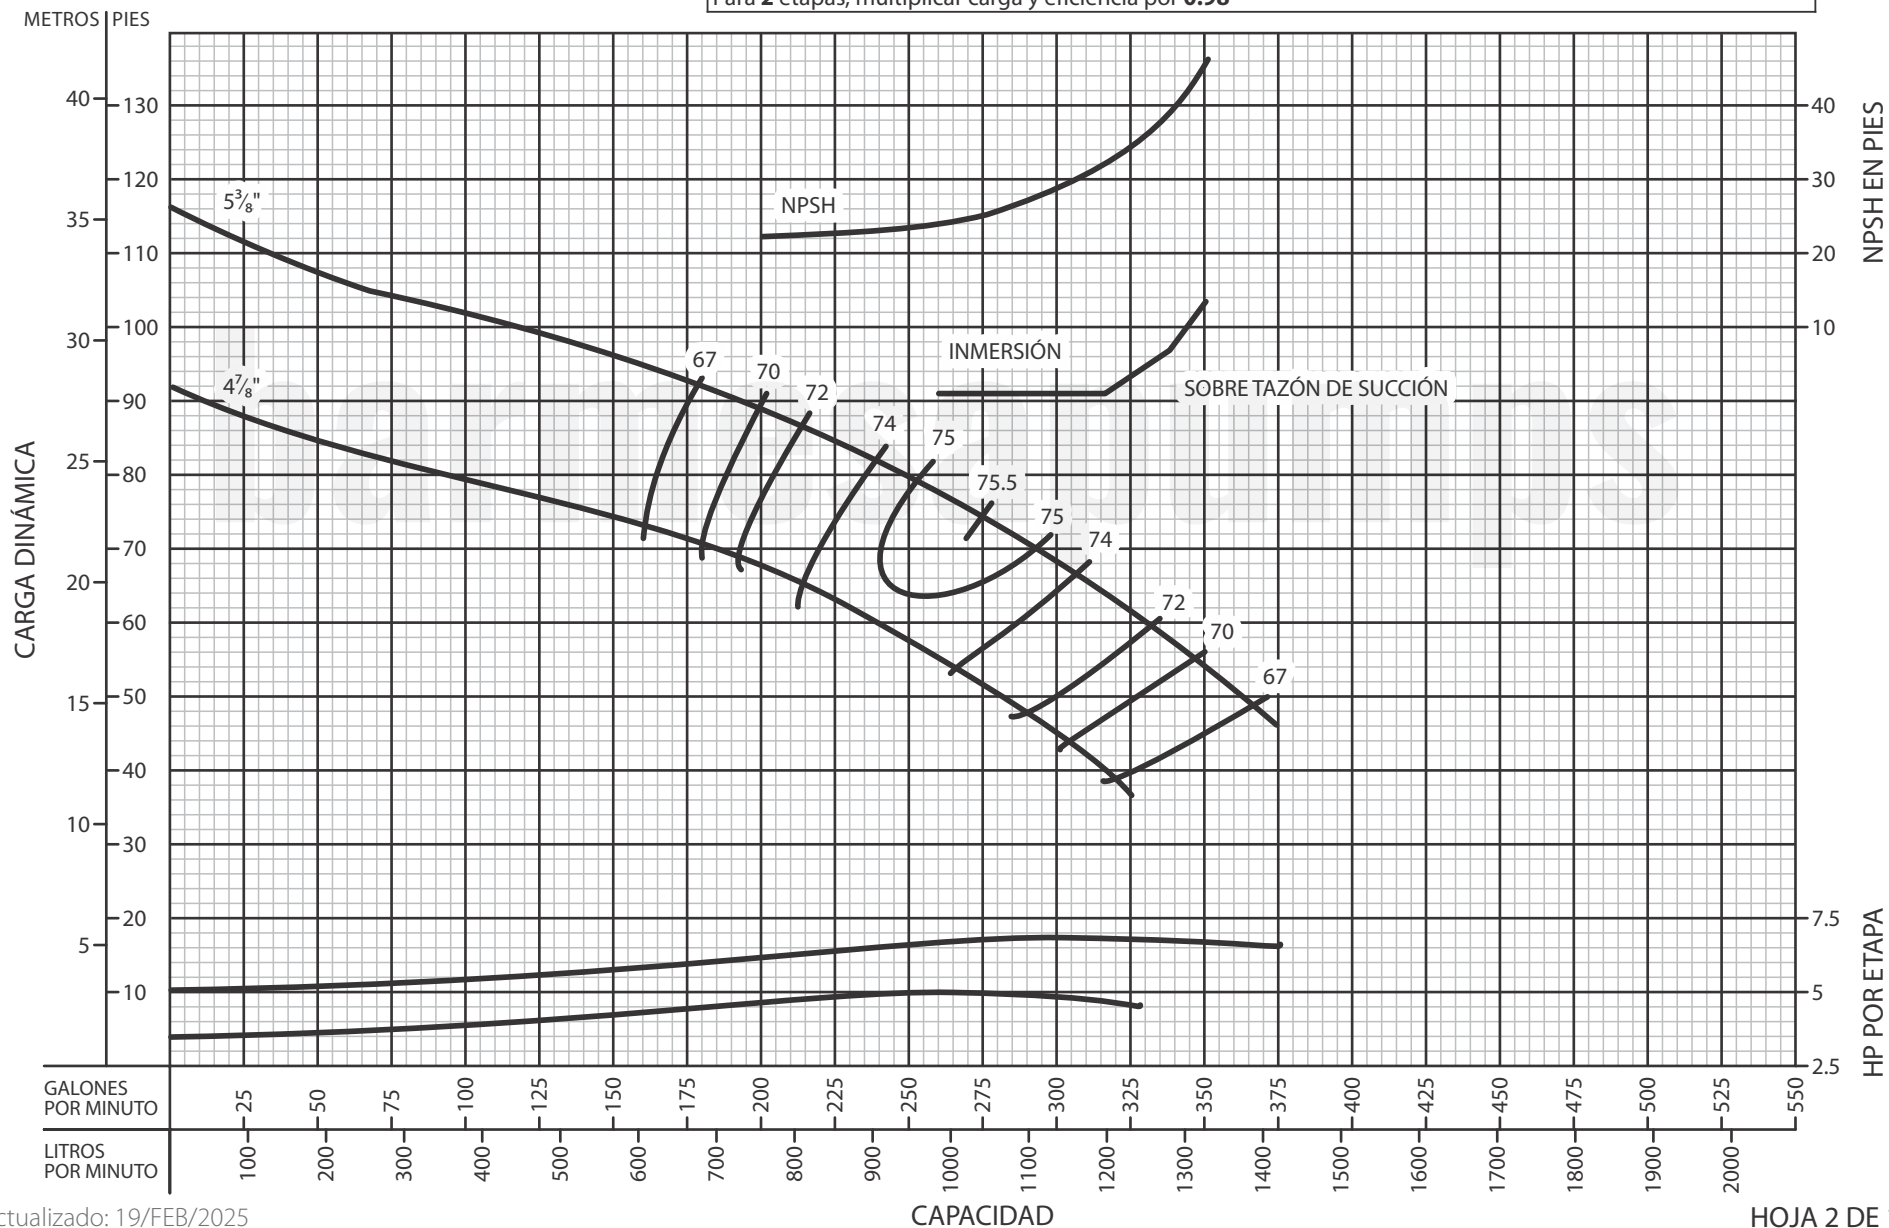


BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA

Modelo: 101K

RPM: 1760 **IMPULSOR: Bronce** **Ø FLECHA: 1½"** **INMERSIÓN MÍNIMA: 9"** **TAZÓN: Hierro gris**

Prueba realizada con agua, gravedad específica 1.0 @ 20 °C (68 °F); otros líquidos pueden variar el rendimiento.
Para 1 etapa, multiplicar carga y eficiencia por **0.95**
Para 2 etapas, multiplicar carga y eficiencia por **0.98**

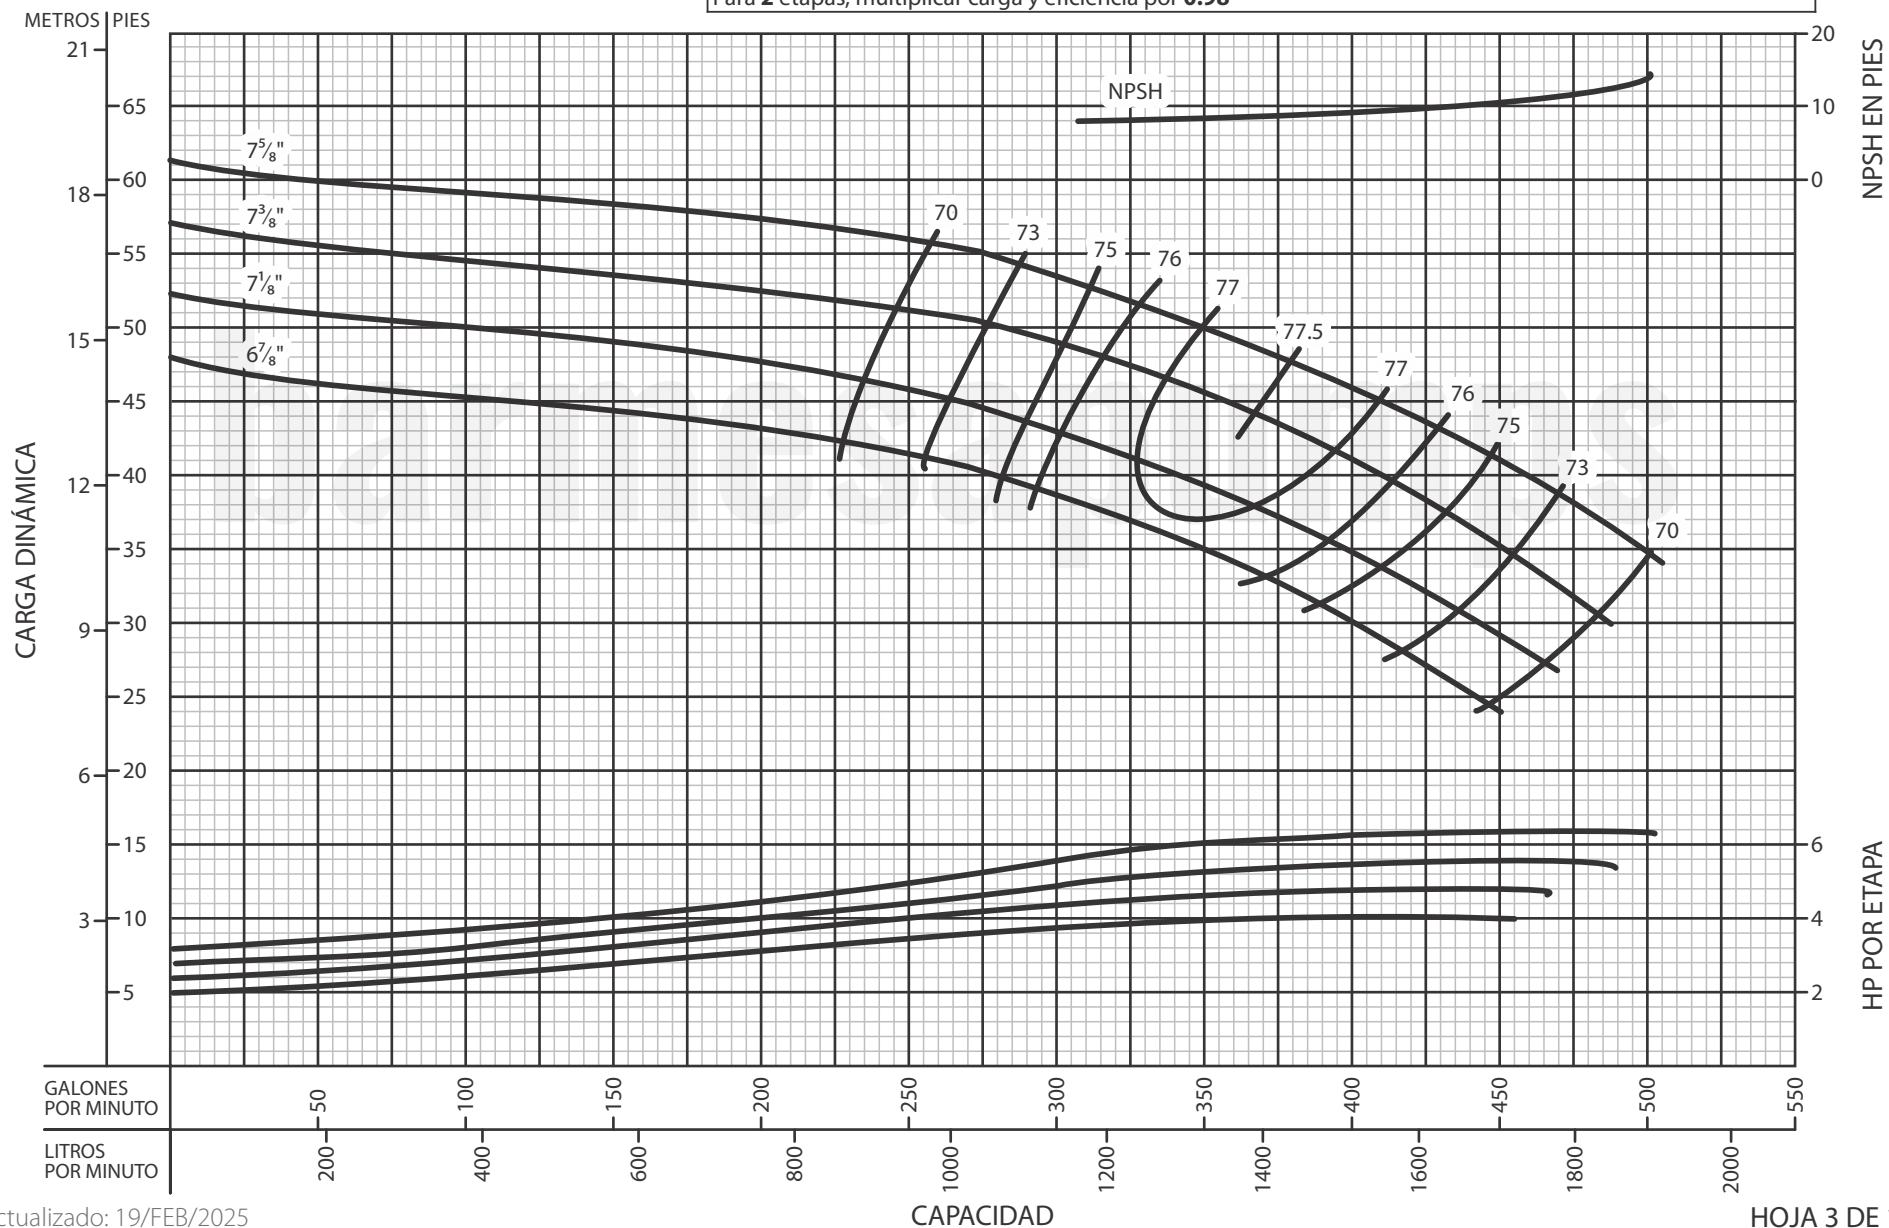


BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA

Modelo: 105MK

RPM: 1760	IMPULSOR: Bronce	Ø FLECHA: 1½"	INMERSIÓN MÍNIMA: 9"	TAZÓN: Hierro gris
------------------	-------------------------	----------------------	-----------------------------	---------------------------

Prueba realizada con agua, gravedad específica 1.0 @ 20 °C (68 °F); otros líquidos pueden variar el rendimiento.
 Para 1 etapa, multiplicar carga y eficiencia por **0.95**
 Para 2 etapas, multiplicar carga y eficiencia por **0.98**

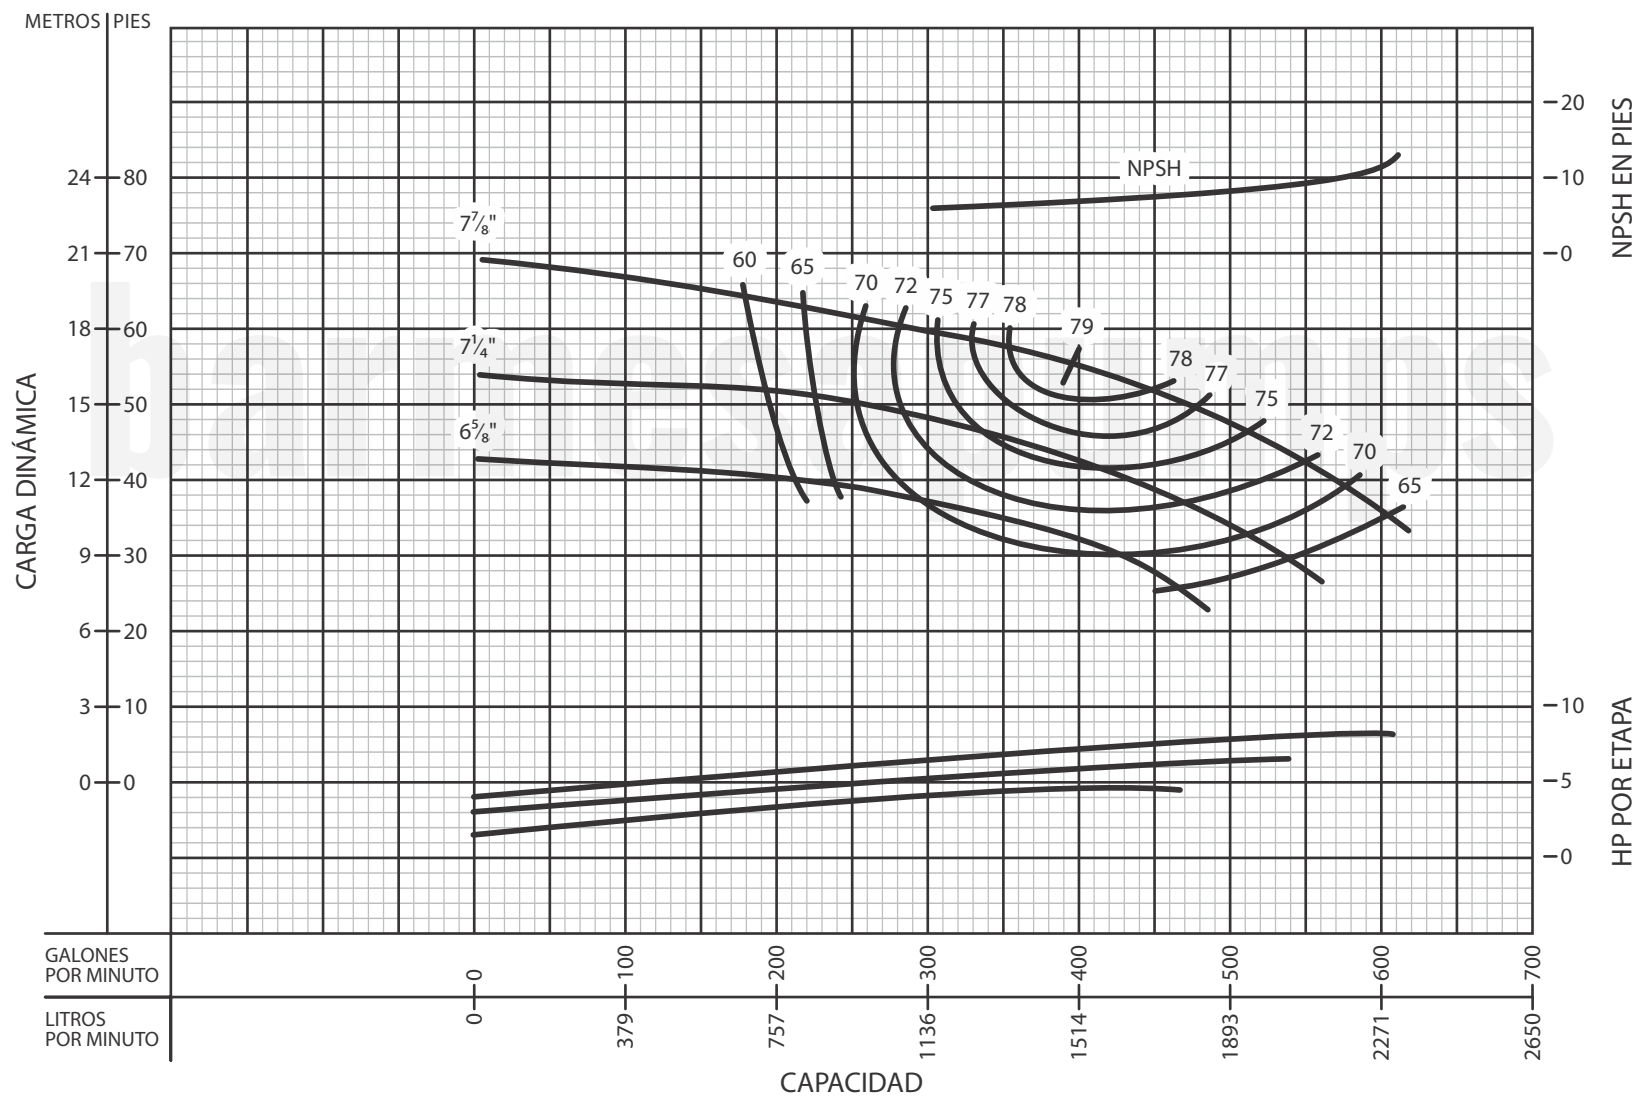


BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA

Modelo: 107MK

RPM: 1760 **IMPULSOR: Bronce** **Ø FLECHA: 1½"** **INMERSIÓN MÍNIMA: 12"** **TAZÓN: Hierro gris**

Prueba realizada con agua, gravedad específica 1.0 @ 20 °C (68 °F); otros líquidos pueden variar el rendimiento.
Para 1 etapa, multiplicar carga y eficiencia por **0.98**
Para 2 etapas, multiplicar carga y eficiencia por **0.99**

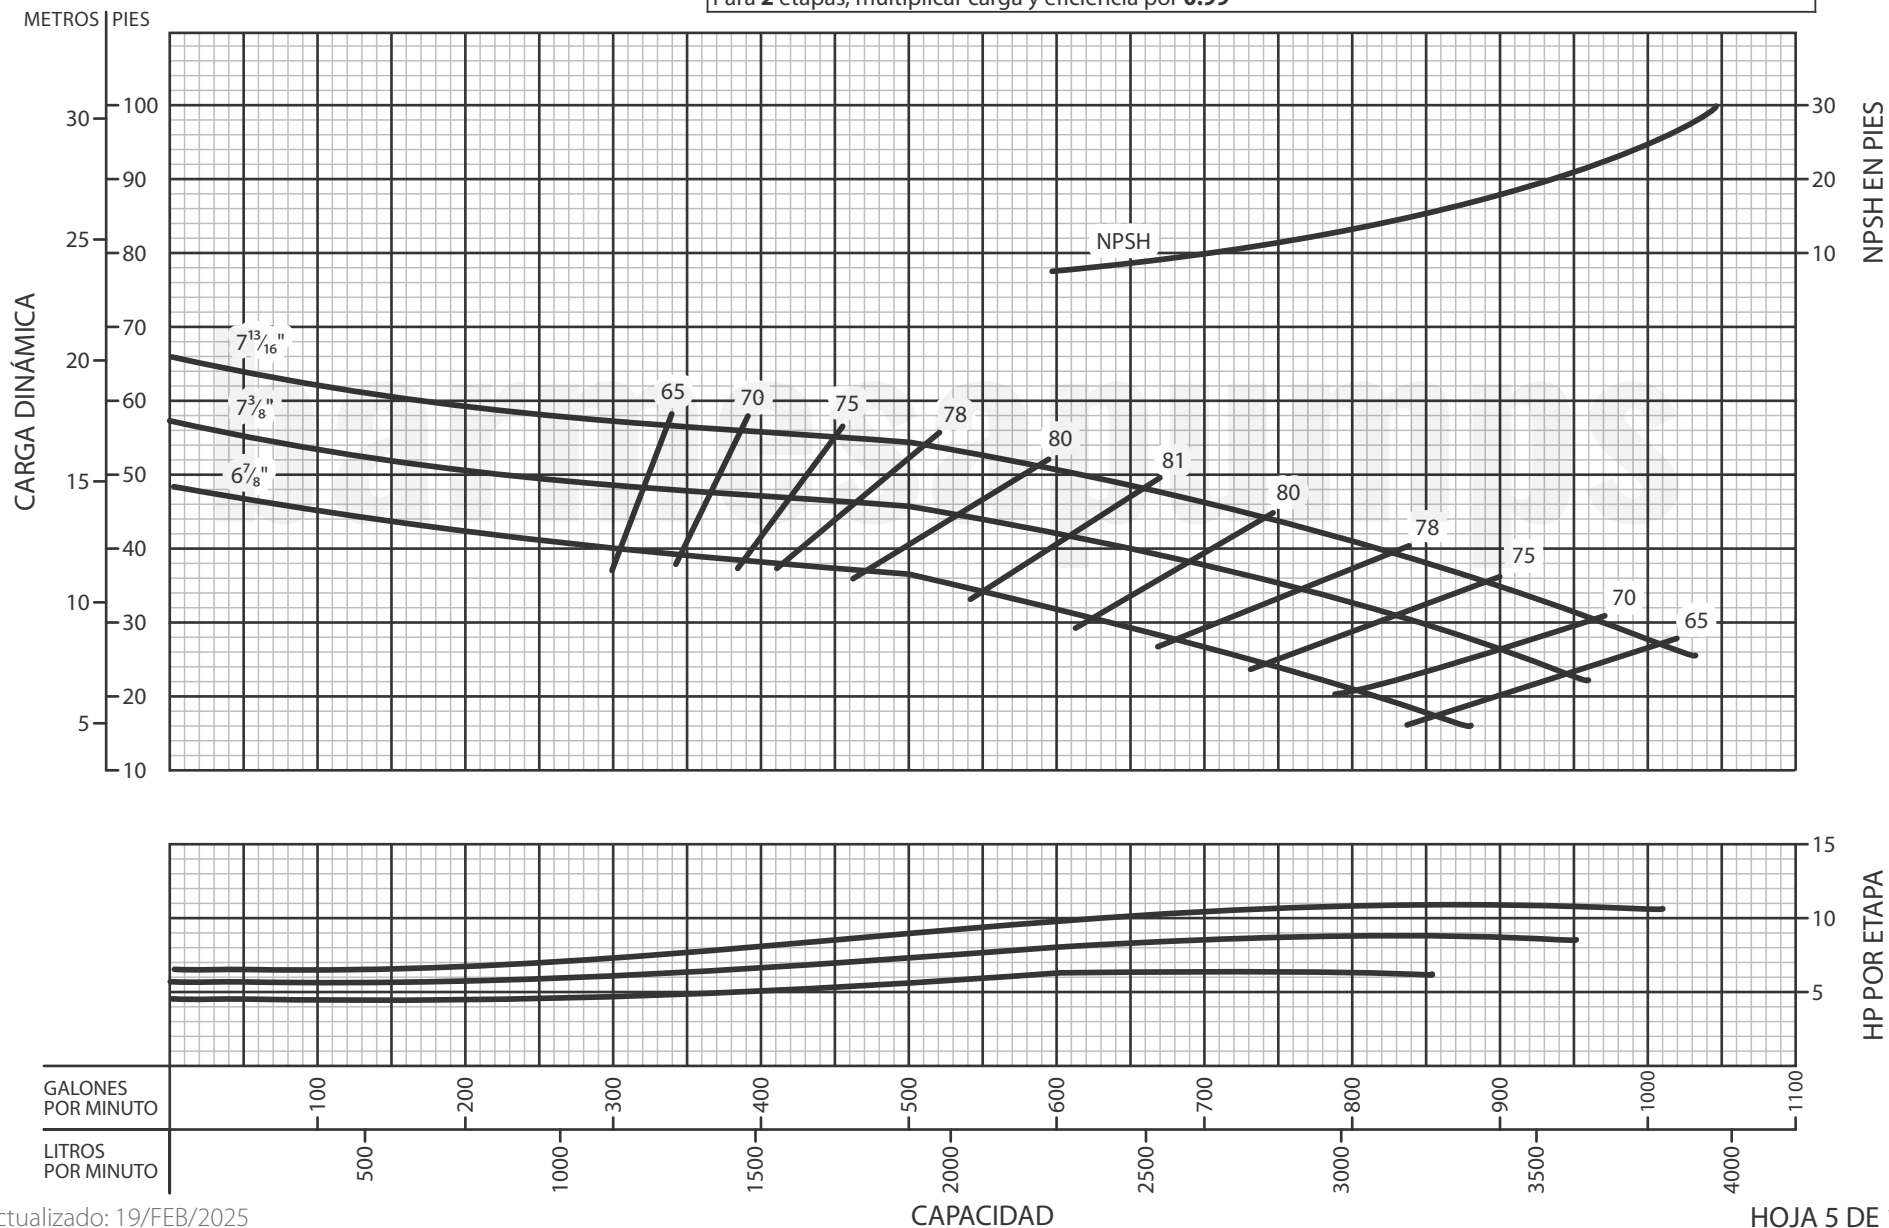


BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA

Modelo: 12KK

RPM: 1770	IMPULSOR: Bronce	Ø FLECHA: 1 $\frac{11}{16}$ "	INMERSIÓN MÍNIMA: 14"	TAZÓN: Hierro gris
------------------	-------------------------	--------------------------------------	------------------------------	---------------------------

Prueba realizada con agua, gravedad específica 1.0 @ 20 °C (68 °F); otros líquidos pueden variar el rendimiento.
 Para 1 etapa, multiplicar carga y eficiencia por **0.95**
 Para 2 etapas, multiplicar carga y eficiencia por **0.98**

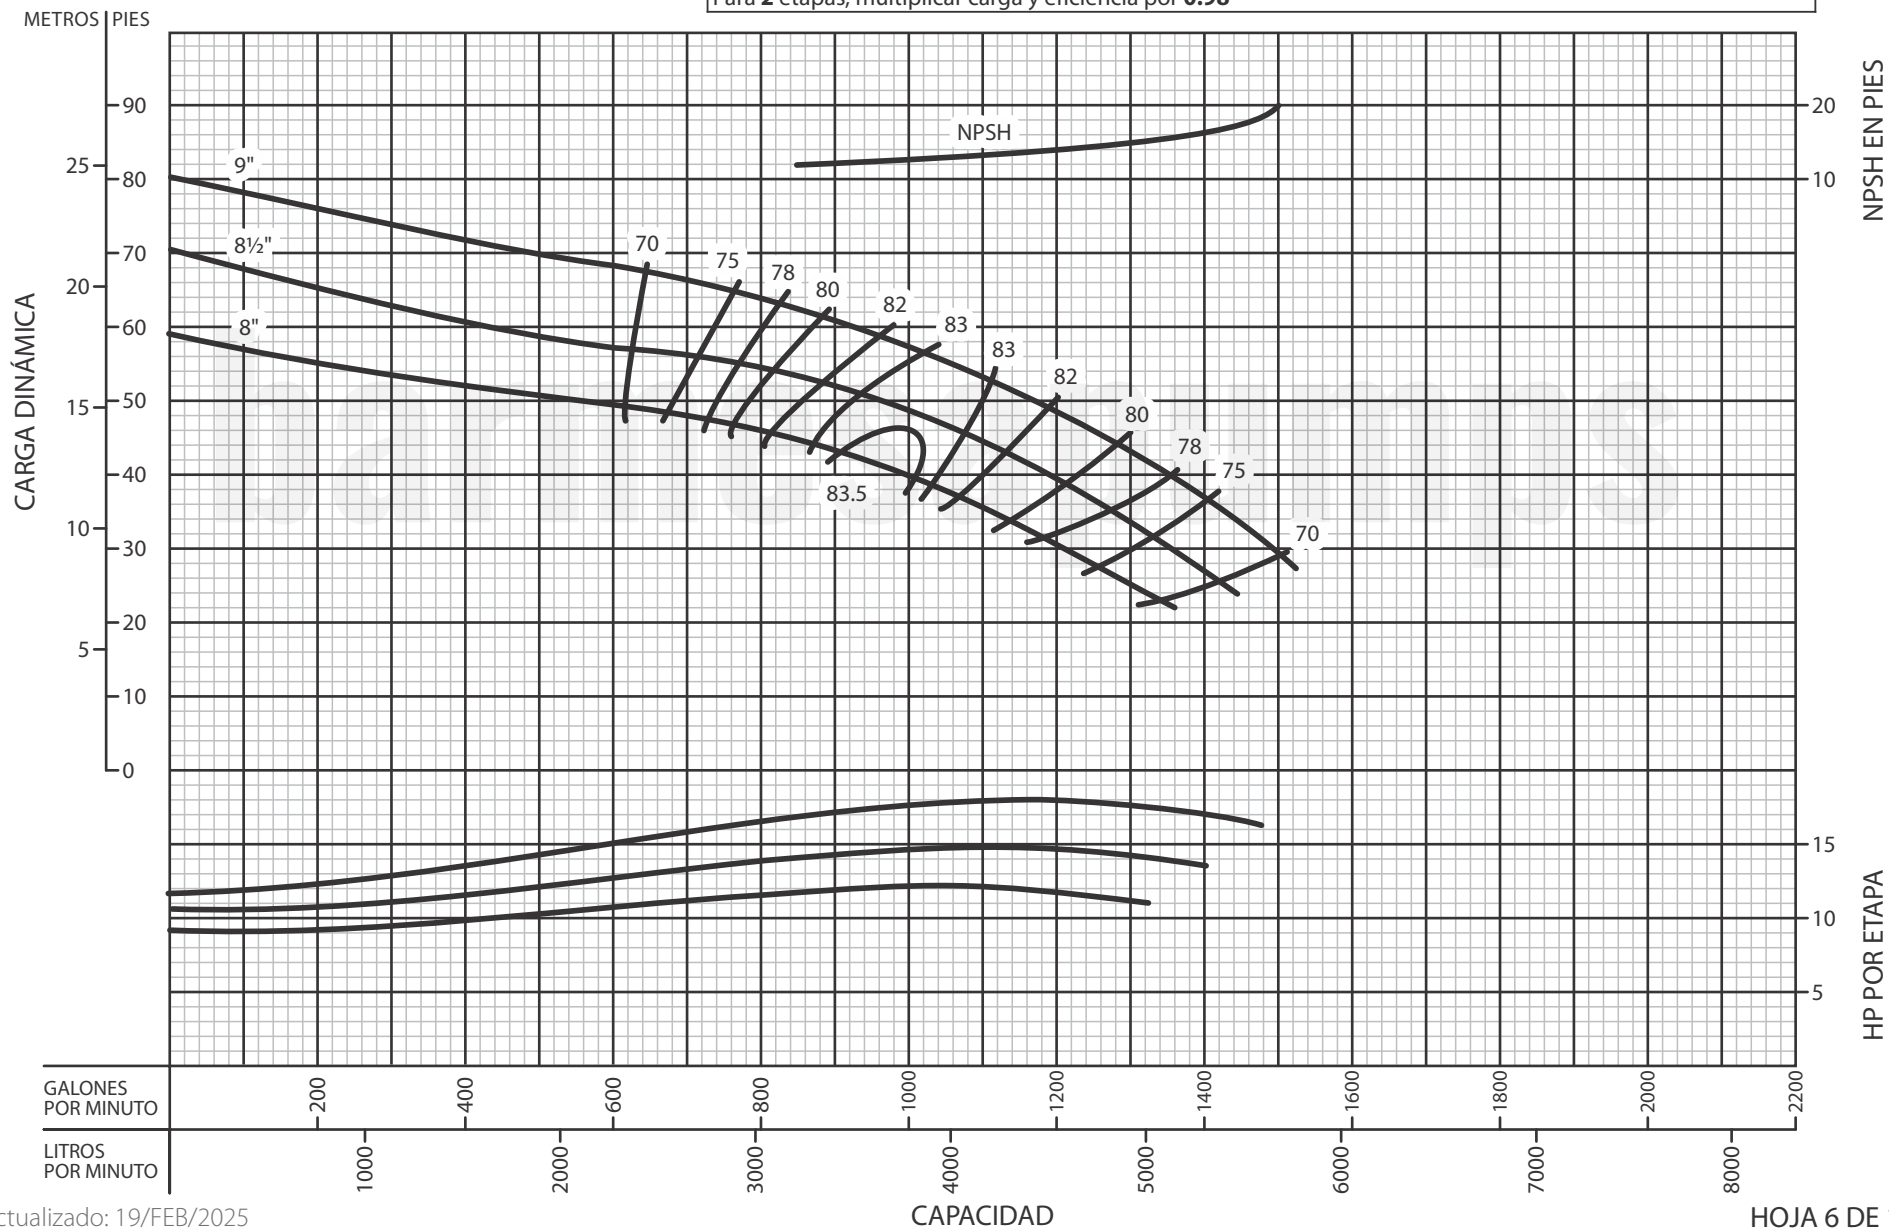


BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA

Modelo: 1278K

RPM: 1770	IMPULSOR: Bronce	Ø FLECHA: 1 $\frac{11}{16}$ "	INMERSIÓN MÍNIMA: 22"	TAZÓN: Hierro gris
------------------	-------------------------	--------------------------------------	------------------------------	---------------------------

Prueba realizada con agua, gravedad específica 1.0 @ 20 °C (68 °F); otros líquidos pueden variar el rendimiento.
 Para 1 etapa, multiplicar carga y eficiencia por **0.98**
 Para 2 etapas, multiplicar carga y eficiencia por **0.99**

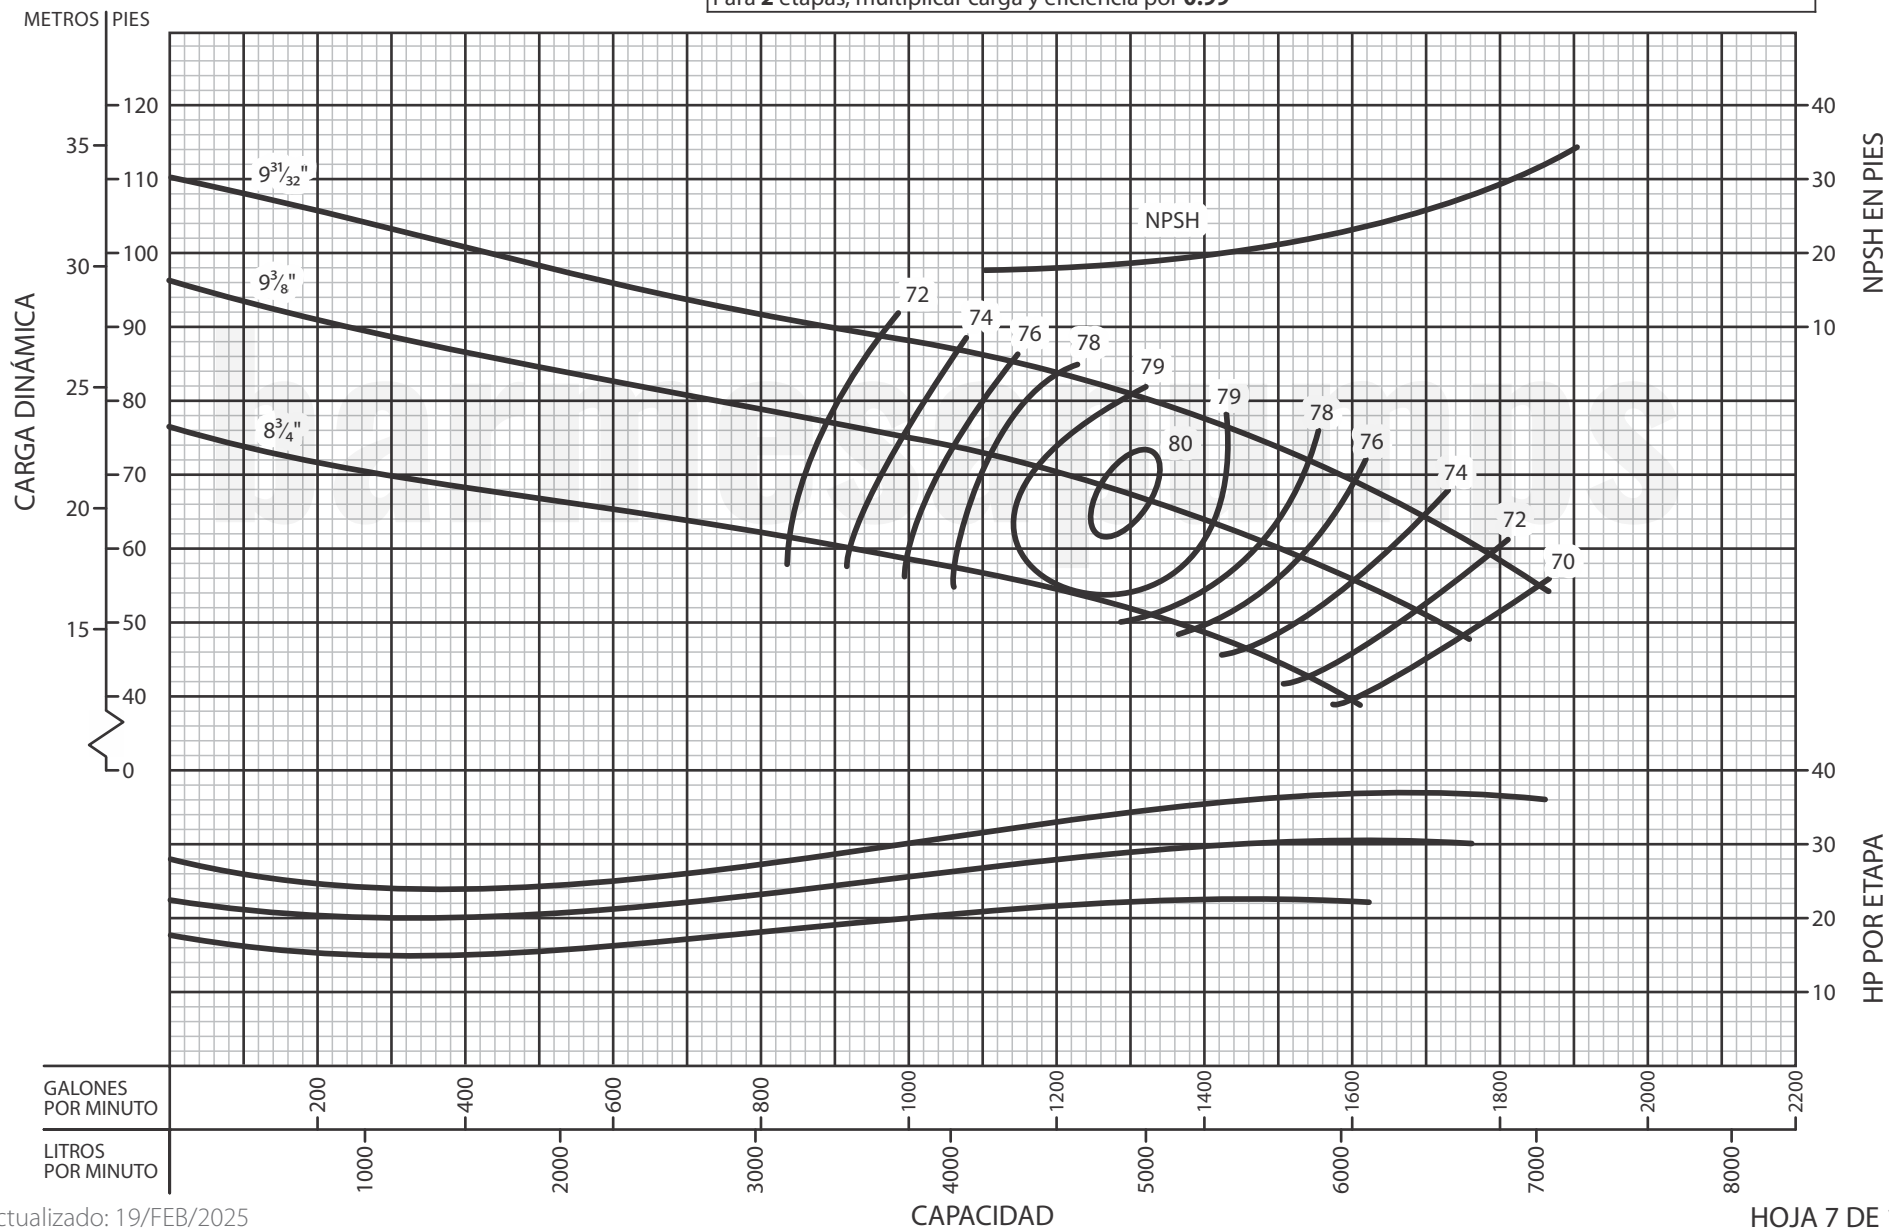


BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA

Modelo: 1383K

RPM: 1770	IMPULSOR: Bronce	Ø FLECHA: 1$\frac{11}{16}$"	INMERSIÓN MÍNIMA: 26"	TAZÓN: Hierro gris
------------------	-------------------------	---	------------------------------	---------------------------

Prueba realizada con agua, gravedad específica 1.0 @ 20 °C (68 °F); otros líquidos pueden variar el rendimiento.
 Para 1 etapa, multiplicar carga y eficiencia por **0.95**
 Para 2 etapas, multiplicar carga y eficiencia por **0.98**

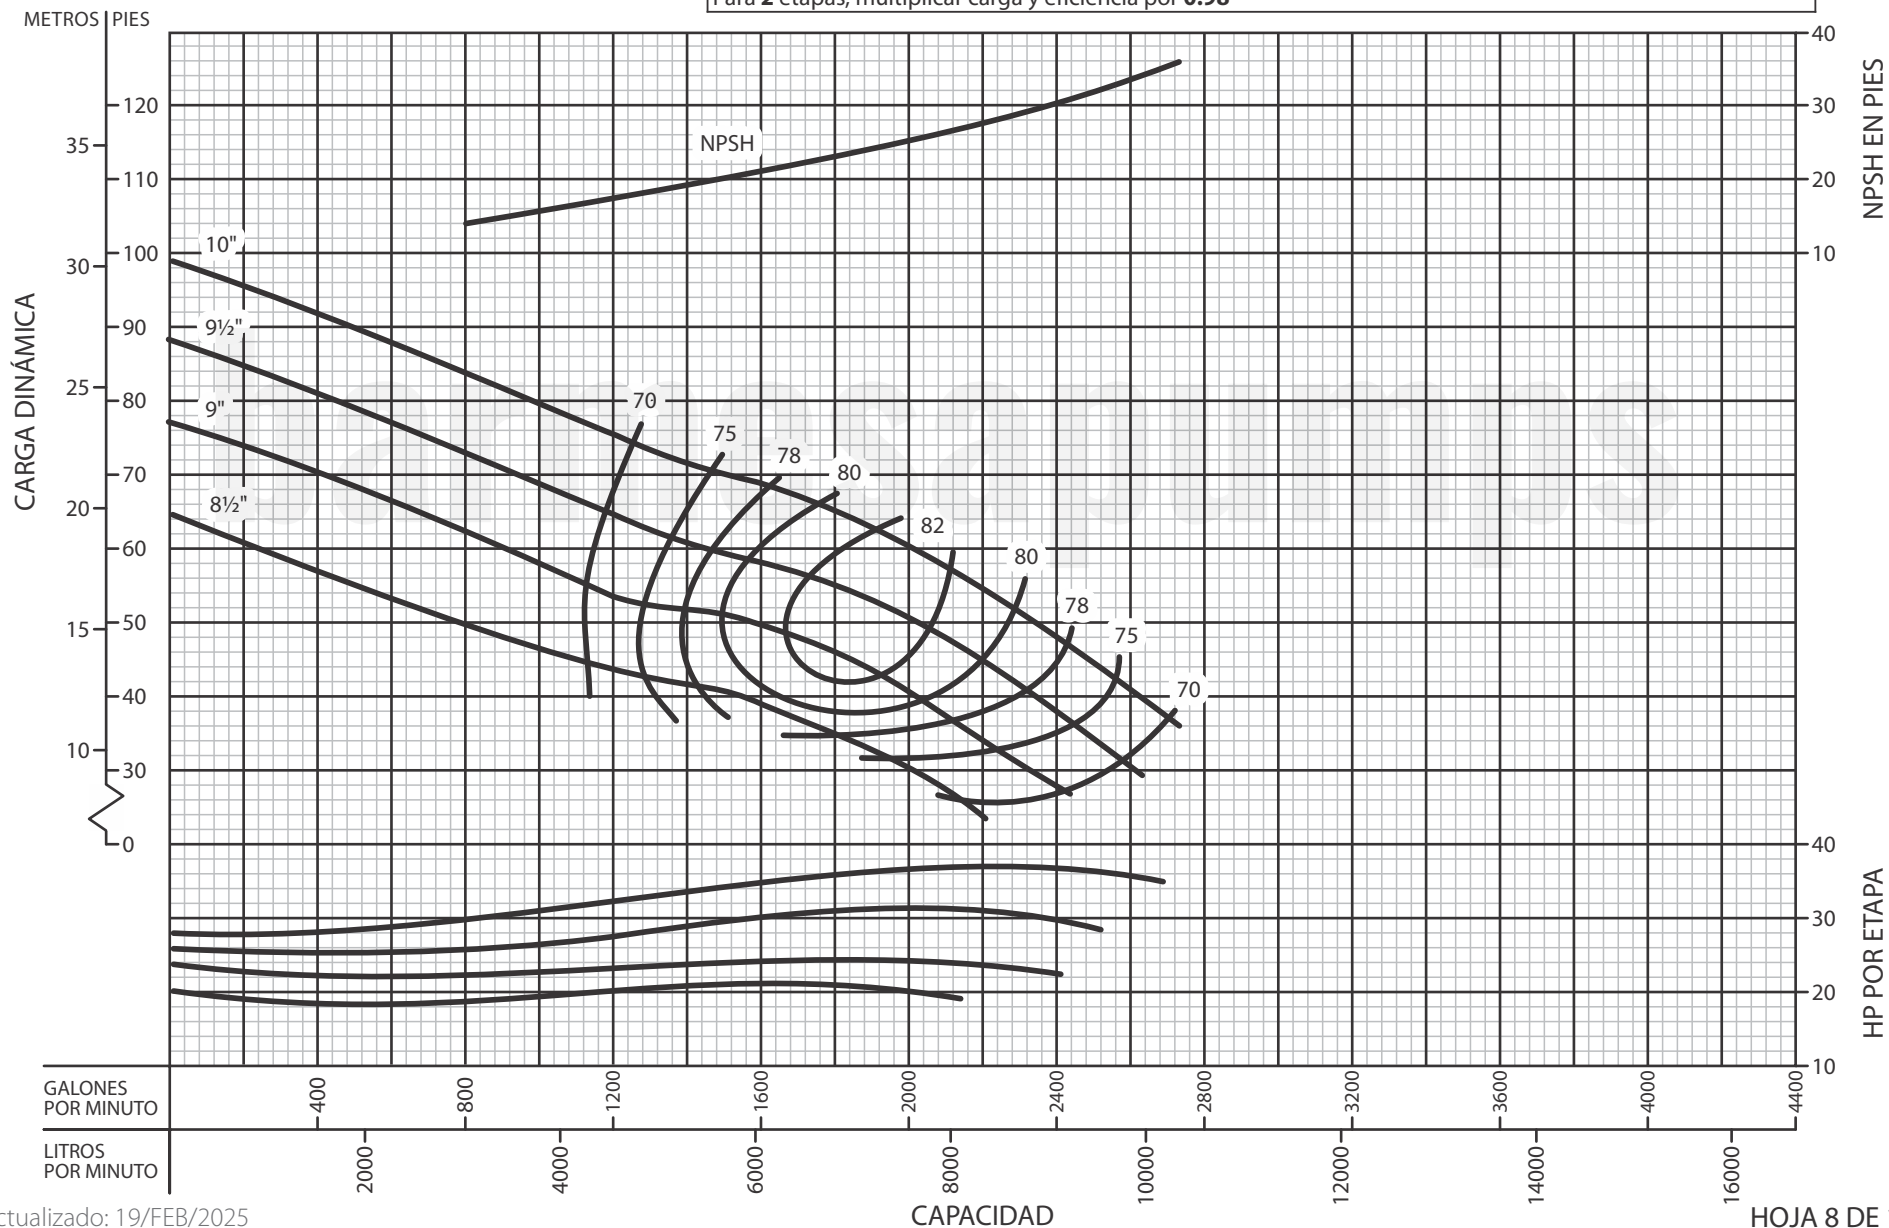


BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA

Modelo: 7116K

RPM: 3500 IMPULSOR: Bronce Ø FLECHA: 1 $\frac{3}{16}$ " INMERSIÓN MÍNIMA: 8" TAZÓN: Hierro gris

Prueba realizada con agua, gravedad específica 1.0 @ 20 °C (68 °F); otros líquidos pueden variar el rendimiento.
Para 1 etapa, multiplicar carga y eficiencia por **0.95**
Para 2 etapas, multiplicar carga y eficiencia por **0.98**

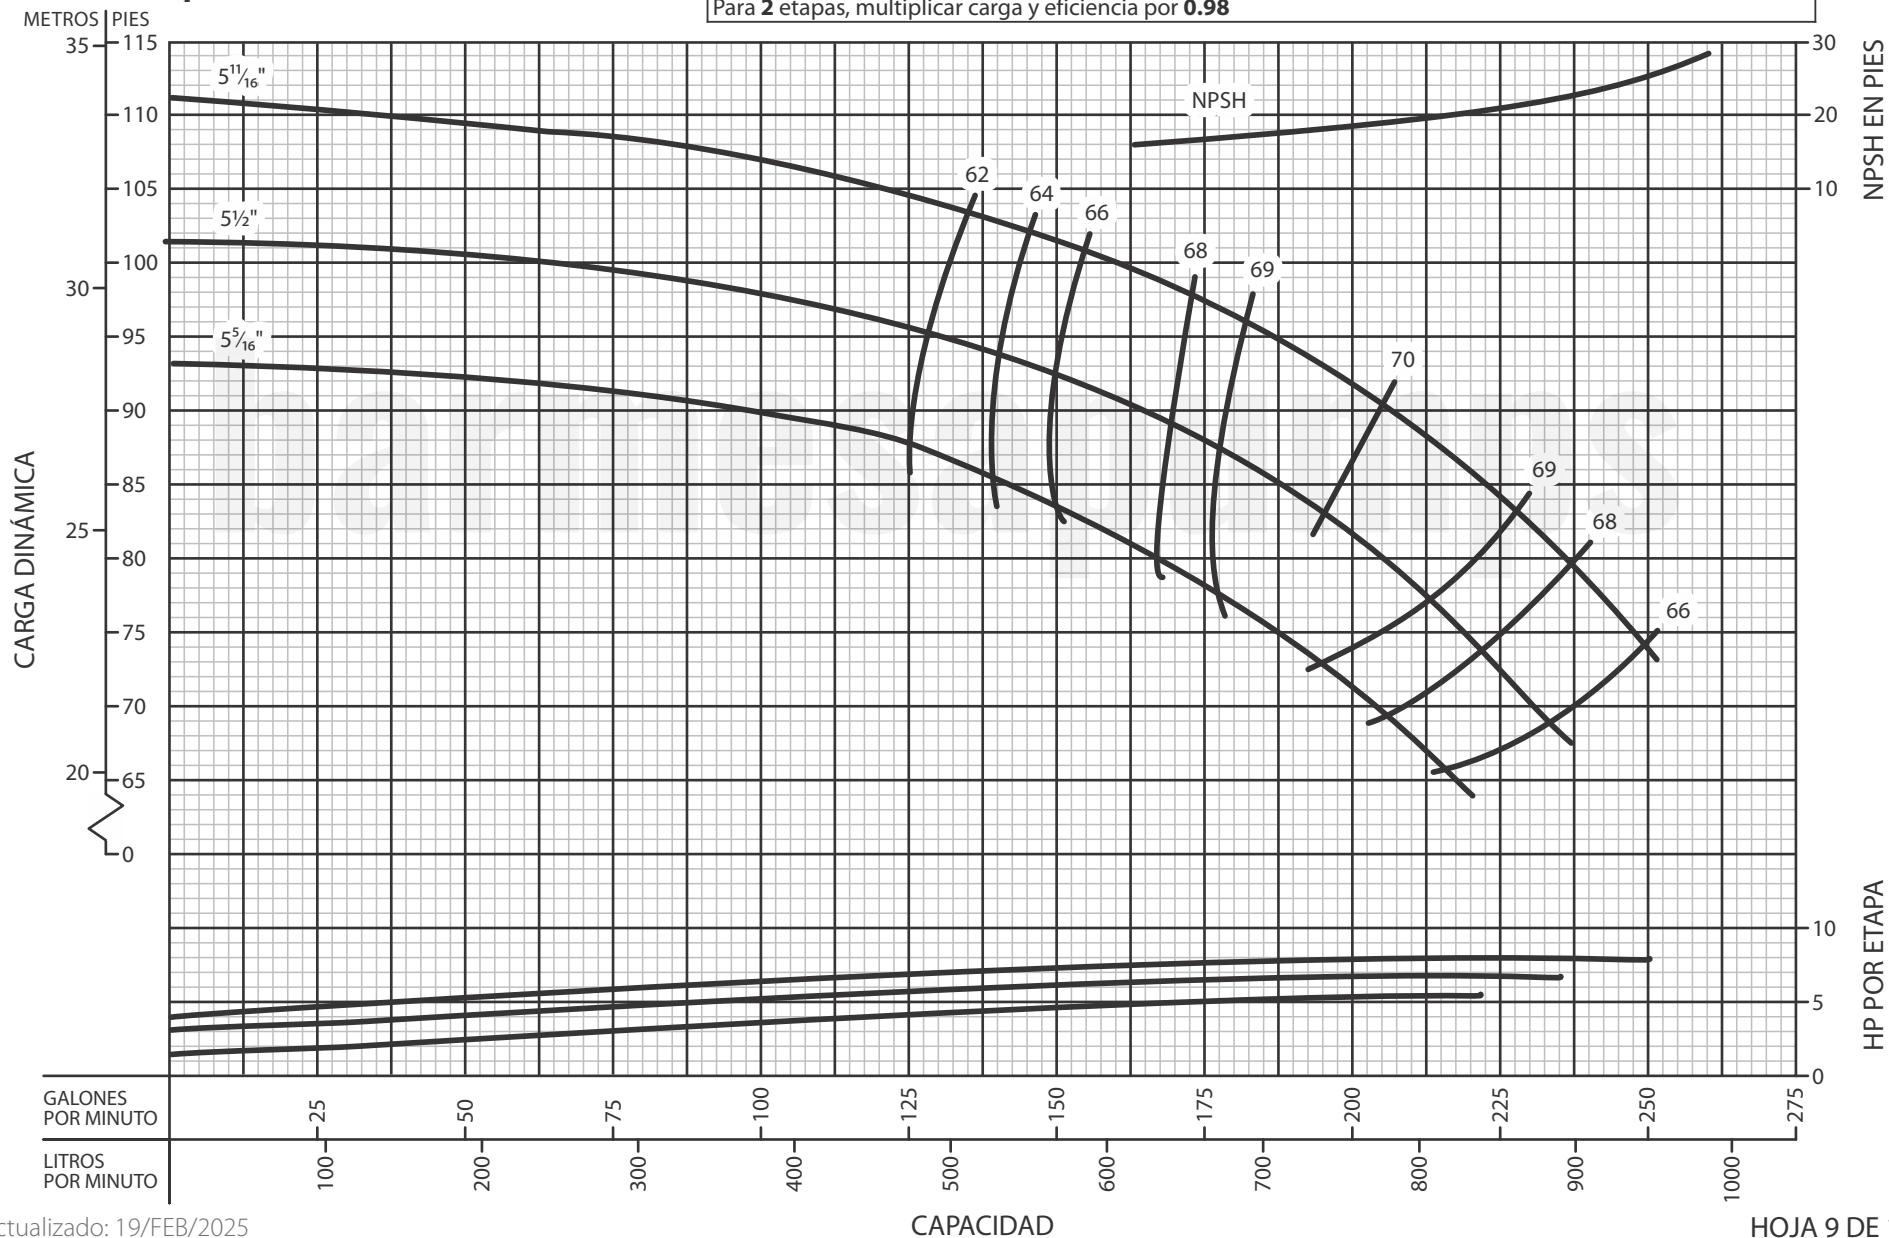


BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA

Modelo: 72K

RPM: 1760	IMPULSOR: Bronce	Ø FLECHA: 1 $\frac{3}{16}$ "	INMERSIÓN MÍNIMA: 8"	TAZÓN: Hierro gris
------------------	-------------------------	-------------------------------------	-----------------------------	---------------------------

Prueba realizada con agua, gravedad específica 1.0 @ 20 °C (68 °F); otros líquidos pueden variar el rendimiento.
 Para 1 etapa, multiplicar carga y eficiencia por **0.95**
 Para 2 etapas, multiplicar carga y eficiencia por **0.98**

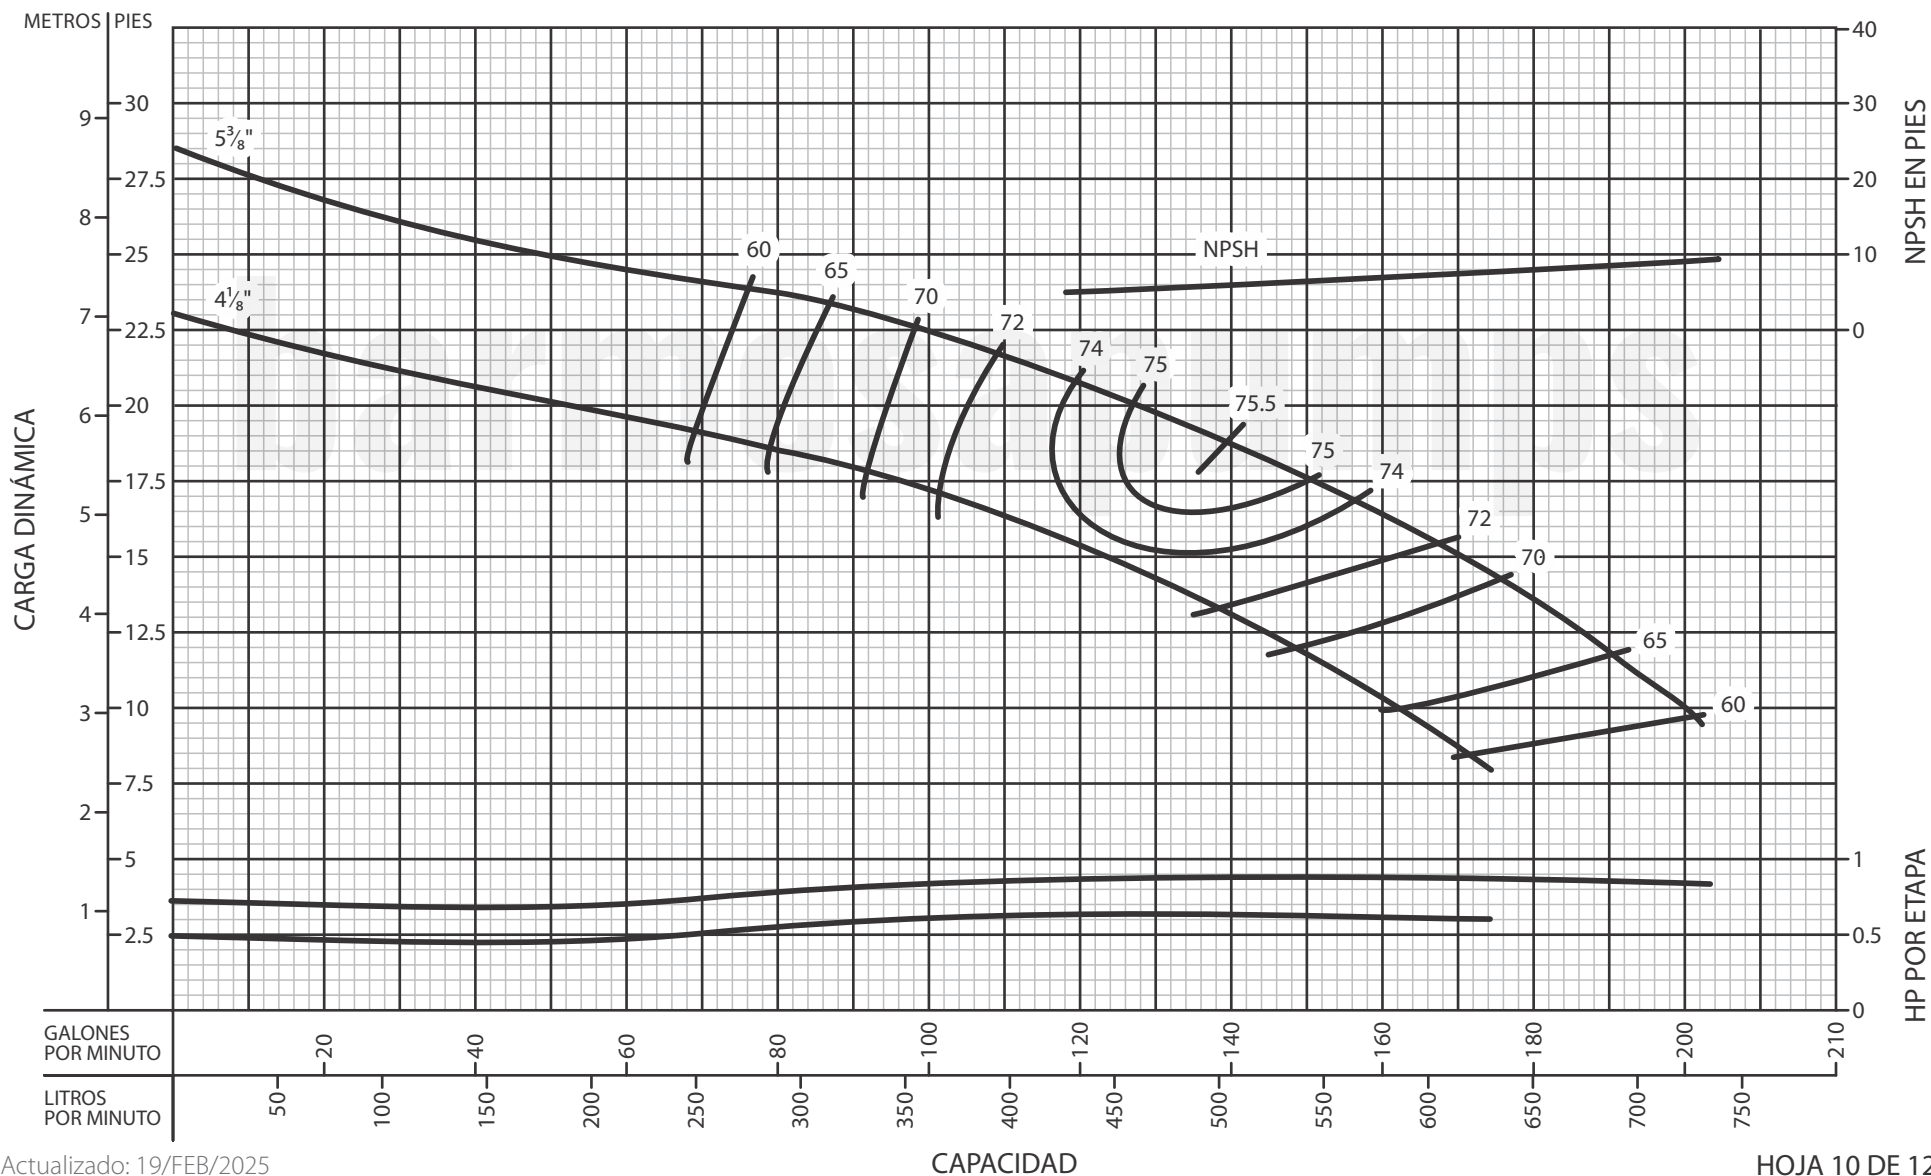


BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA

Modelo: 8KK

RPM: 1760	IMPULSOR: Bronce	Ø FLECHA: 1 $\frac{3}{16}$ "	INMERSIÓN MÍNIMA: 9"	TAZÓN: Hierro gris
------------------	-------------------------	-------------------------------------	-----------------------------	---------------------------

Prueba realizada con agua, gravedad específica 1.0 @ 20 °C (68 °F); otros líquidos pueden variar el rendimiento.
 Para 1 etapa, multiplicar carga y eficiencia por **0.95**
 Para 3 etapas, multiplicar carga y eficiencia por **0.98**

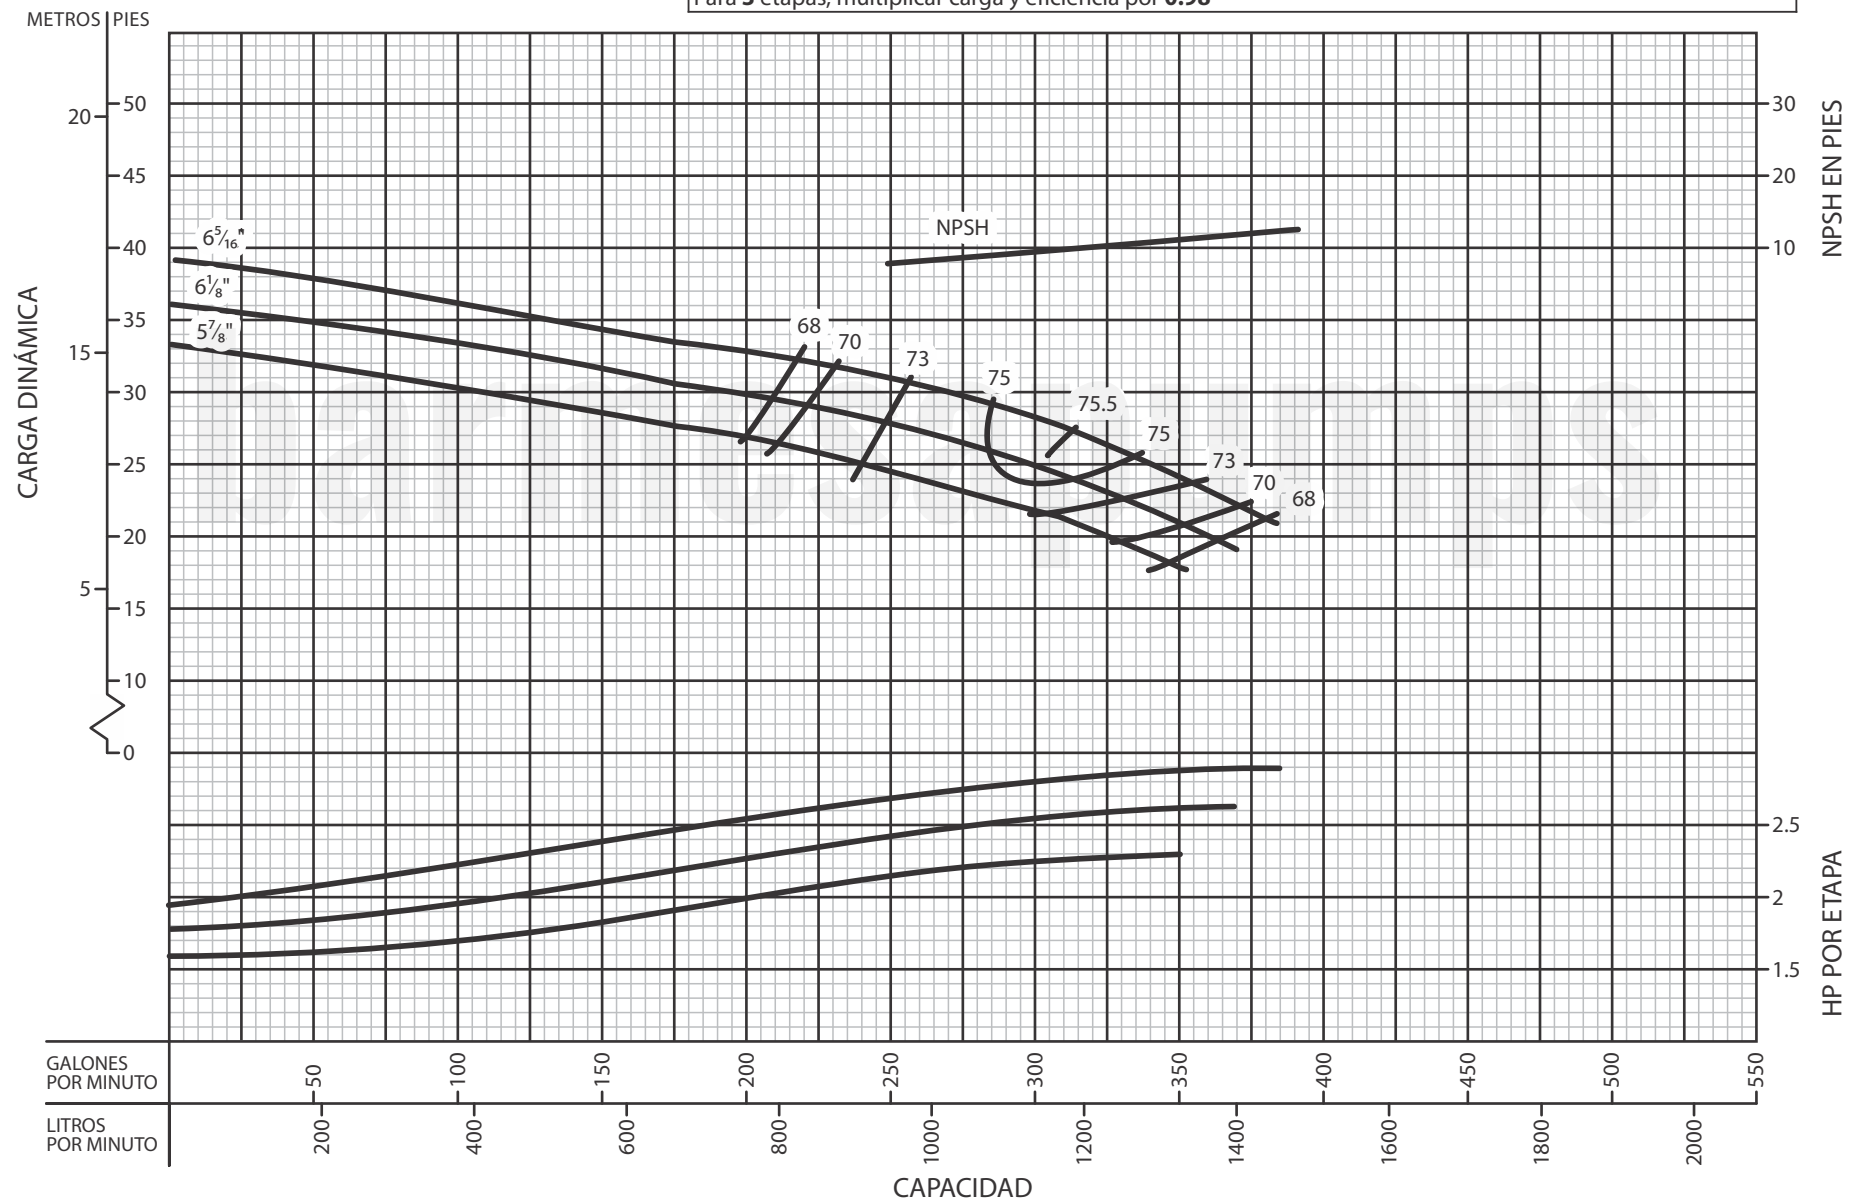

BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA

Modelo: 105MK

RPM: 1760	IMPULSOR: Bronce	Ø FLECHA: 1½"	INMERSIÓN MÍNIMA: 9"	TAZÓN: Hierro gris
------------------	-------------------------	----------------------	-----------------------------	---------------------------

Prueba realizada con agua, gravedad específica 1.0 @ 20 °C (68 °F); otros líquidos pueden variar el rendimiento.
 Para 1 etapa, multiplicar carga y eficiencia por **0.98**
 Para 2 etapas, multiplicar carga y eficiencia por **0.99**

